

# FORD TRUCKS 3542 DC

Photo non contractuelle. Equipements selon version. Dans la limite du stock disponible.



TRUCKS

SCAMA - Groupe Auto Hall

. Casa-Siège : 05 22 76 11 79

. Rabat : 05 37 29 08 82

. Agadir : 05 28 83 81 19 / 90 / 91

. Marrakech : 05 24 35 47 20

. Meknès : 05 35 55 12 70

. Oujda : 05 36 52 40 20



. Nador : 05 36 35 98 78 / 79 / 80

. Tanger : 05 39 39 38 61

. Salé : 05 37 88 63 19 / 21 / 23

. Fès : 05 35 72 14 21 / 22

# FORD TRUCKS 3542 DC EURO5

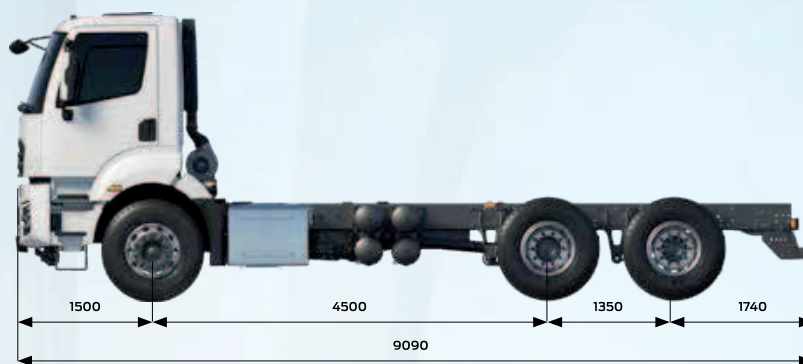

Caractéristiques de base	
Type de véhicule	Camion chantier
Axe	6x4
Norme d'émission	Euro 5
Type de cabine	Day cab
Empattement (mm)	4500
Moteur	
Type	Ecotorq 12.7 lt
Cylindrée	12740
Diamètre x Course	130 mm x 160 mm
Puissance	420 PS (316,3 kW) / 1800 RPM
Couple	2150 Nm / 1000-1300 RPM
Taux de compression	17 +/- 0,5 : 1
Volume de remplissage d'huile	50 L
Volume de liquide de refroidissement	57 L (77 L with Hydraulic Retarder)
Transmission	
Embrayage	430 mm Single Disc
Transmission manuelle / taux (1 vitesse - 16 vitesses)	ZF 16S 2530 (13,805-0,836)
Transmission robotisée / taux (1 vitesse - 16 vitesses)	Ecotorq 16S 2600 DD AMT (17,03 - 1,00)
Direction	
	Direction assistée à circuit unique
Châssis	
Épaisseur du châssis	10 mm
Résistance du châssis	500 Mpa
Suspension (Avant/ Arrière)	Ressort à lames paraboliques / Suspension tandem parabolique multilames
Essieu arrière	Double réduction
Pneus	315/80 R22,5
Jantes	22,5 x 9 Acier
Système de freinage	
Freins (Avant/Arrière) (Ø,mm x mm. Longueur)	410 x 200 frein à tambour (came en Z)
Système de freinage	Circuit de freinage double, unité de traitement de l'air avec séparateur d'huile et chauffage intégrés
Puissance de freinage moteur	max. 1320 kW (Niveau moteur)
Puissance de freinage du ralentisseur	max. 450 kW / continu 160 kW

Système électrique				
Batteries	225 Ah			
Alternateur/Démarreur	130 A / 6,5 kW			
Réservoirs				
Réservoir à carburant	315L en acier			
Réservoir RCS (Adblue)	55 L			
Dimensions (mm)				
Porte-à-faux avant	1500			
Empattement	4500			
Longueur totale	9090			
Distance entre les centres de la 2e et de la 3e roue	1350			
Longueur totale de la cabine	2210			
Hauteur hors tout du véhicule	3100			
Largeur hors tout du véhicule (à l'exclusion des rétroviseurs)	2540			
Largeur du châssis	770			
Porte-à-faux arrière	1740			
Longueur utile du châssis	6738			
Hauteur du châssis - Avant	1093			
Hauteur du châssis - arrière	1155			
Garde au sol - Avant	390			
Garde au sol - arrière	303			
Rayon de braquage	9790			
Poids (kg)				
	1. Axe	2. Axe	3. Axe	Total
Charges techniquement admissibles	8000	13400	13400	34000
Poids à vide	5450	2219	2219	9888
Charge utile	2550	11181	11181	24112
Poids Total autorisé en charge (PTAC)				25000

\* Disponible uniquement avec EVA

## EQUIPEMENTS STANDARDS

- Climatiseur
- AM/FM/entrée auxiliaire/USB/Bluetooth (radio avec Bluetooth)
- Régulateur de vitesse
- Frein à tambour
- Frein moteur
- Système de freinage antiblocage (ABS)
- Indicateur d'usure des garnitures de frein
- Blocage du différentiel
- Vitres à commande électrique
- Rétroviseurs latéraux chauffants à commande électrique
- Ajustement des phares à commande électrique
- Colonne de direction réglable en inclinaison et en hauteur
- Siège conducteur chauffant et à suspension pneumatique
- Soutien lombaire
- Barre antiroulis avant et arrière du véhicule
- Antidémarrage
- Eclairage d'accompagnement après le verrouillage
- Feux d'approche
- Feux de gabarit doubles sur le toit
- Roue de secours
- Pare-chocs surélevé
- Compresseur à air commutable pour une meilleure économie de carburant
- Lunette arrière (cabine)
- Échappement horizontal
- Tachygraphe
- Crochets de remorquage avant (crochet double)
- Système de freinage électronique (EBS)
- Contrôle de traction automatique (ATC)

## EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Pack froid (comprend un chauffage de type humide)
- Pack ADR
- PTO de transmission (double engrenage) sans bride
- PTO de transmission (double engrenage) avec bride
- Prise de force entraînée par le moteur (comprend l'unité de commande de la prise de force)
- Toit ouvrant
- Chauffage auxiliaire de cabine (type humide)
- Transmission robotisée (avec mode normal, mode puissance et mode bascule)
- Ralentisseur hydraulique
- Basculement électrique de la cabine
- Peinture métallisée/couleurs spéciales
- Protection latérale
- double siège passager
- Balise lumineuse de toit
- Verre teinté
- Option cabine avec couchette
- ESP
- Radio DAB
- PTO double (à rapport élevé) / PTO double (à rapport réduit)\*
- Système multimédia avec écran tactile et navigation de 9 pouces (Radio, Bluetooth, USB (Type A - Type C), Apple CarPlay, Android Auto, télécommande)
- Phares à LED

Cette brochure comprend des produits conçus pour les véhicules Ford. Elle offre des informations sur les spécifications techniques actuelles et les accessoires standards ou disponibles en option depuis la date de son émission. Les caractéristiques des accessoires standard et optionnels des véhicules peuvent changer de temps à autre. Les images utilisées dans ce dépliant peuvent être différentes des véhicules en vente. Les spécifications techniques fournies ici concernent les véhicules standards. La sélection de tout accessoire en option peut varier par rapport à ces spécifications. Cette notice ne constitue en aucun cas une garantie quant à les spécifications indiquées dans le présent document. Pour les raisons susmentionnées, veuillez consulter nos revendeurs agréés afin d'obtenir des informations correctes, à jour et précises sur les caractéristiques du véhicule que vous souhaitez acheter.